

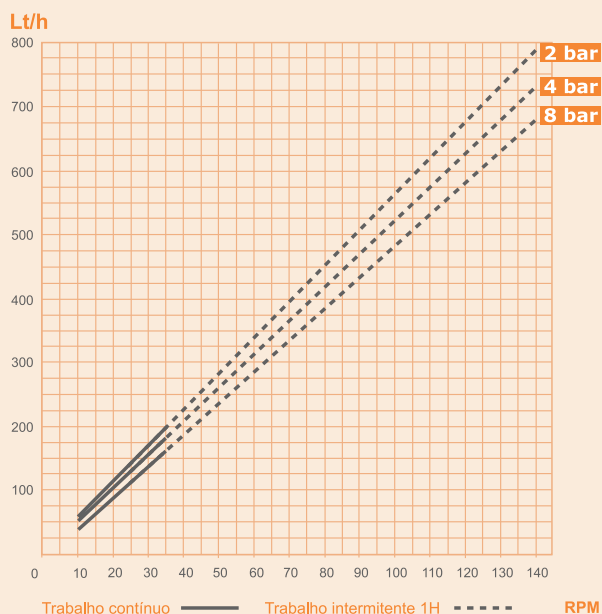


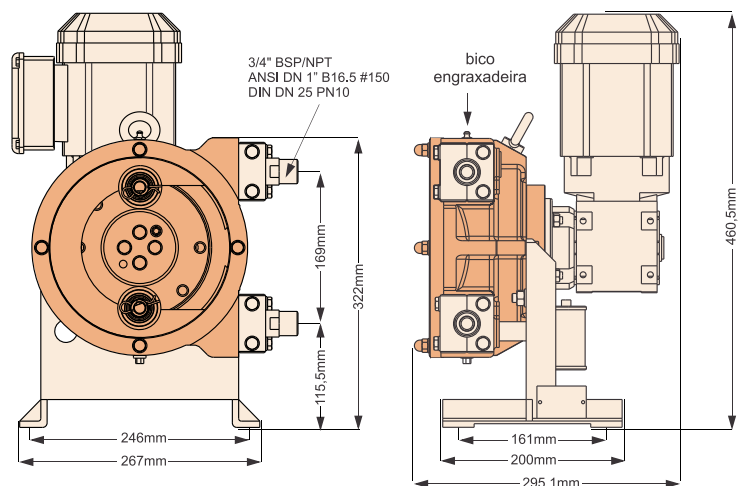

### Informações Técnicas

Câmara	Alumínio
Guia	Plexiglass
Suporte do rotor	Ferro fundido
Rotor	Aço carbono
Eixo do motor	Aço inoxidável
Abraçadeira	Aço carbono + tratamento
Conexão	Aço inoxidável/PP/PVC
Base	Aço carbono
Elemento tubular	Borracha natural (NN)/Borracha natural sanitária (NP)/EPDM (EP)/Borracha nitrílica (RN)/Borracha nitrílica sanitária (RF)/Hypalon (HY)/Santoprene (PH)
Kit do Rolete	Aço inoxidável
Detector de ruptura	Aço inoxidável + PP
Lubrificante	Spray de silicone/lubrificador automático
Peso	Bomba = 15Kg

### Elemento Tubular

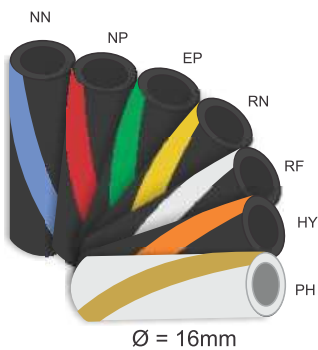

RPM	Lt/h	BAR		Kw
		std	max	
14	75,6	2	4	0,18
20	108,5	2	4	0,18
23	124,9	2	4	0,18
30	163,4	2	4	0,18
40	218,2	2	4	0,37
50	273,1	2	4	0,37
70	382,8	2	4	0,37
100	547,4	2	2	0,37
140	766,9	2	2	0,37

RPM	Lt/h	BAR		Kw
		std	max	
14	74,0	4	8	0,18
20	106,3	4	8	0,18
23	122,4	4	8	0,18
30	160,0	4	8	0,18
40	213,8	4	8	0,37
50	267,5	4	8	0,37
70	375,0	4	8	0,37