

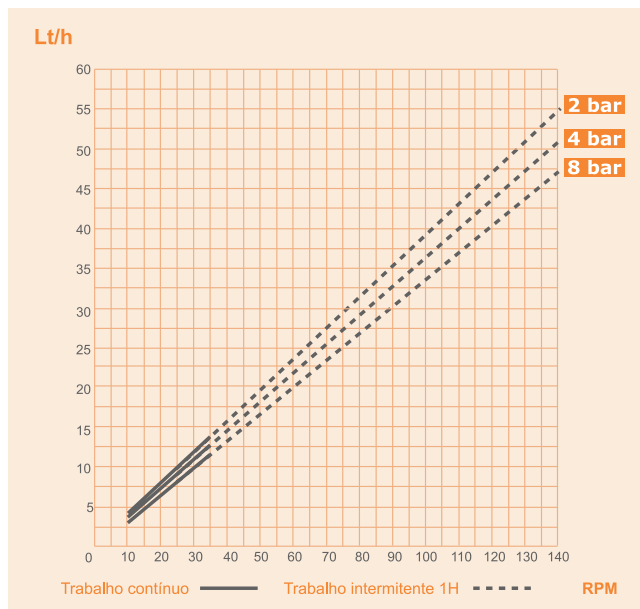


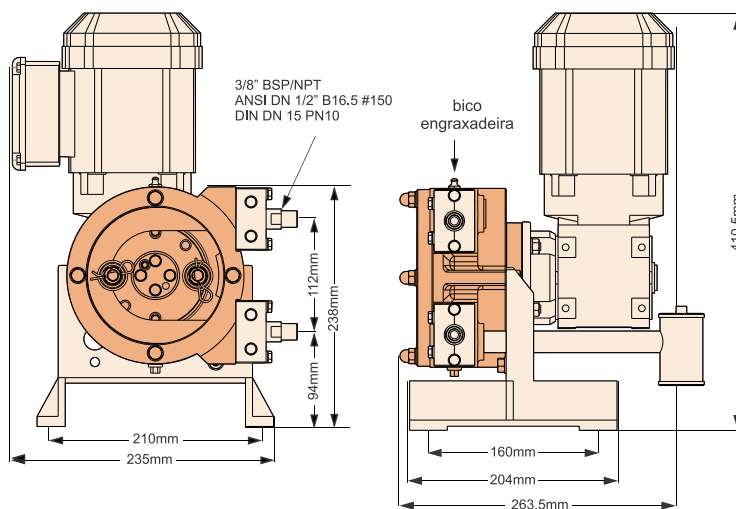

## Informações Técnicas

Câmara	Alumínio
Guia	Plexiglass
Suporte do rotor	Ferro fundido
Rotor	Aço carbono
Eixo do motor	Aço inoxidável
Abraçadeira	Aço carbono + tratamento
Conexão	Aço inoxidável/PP/PVC
Base	Aço carbono
Elemento tubular	Borracha natural (NN)/Borracha natural sanitária (NP)/EPDM (EP)/Borracha nitrílica (RN)/Borracha nitrílica sanitária (RF)/hypalon (HY)/Santoprene (PH)
Kit do Rolete	Aço inoxidável
Detector de ruptura	Aço inoxidável + PP
Lubrificante	Spray de silicone/lubrificador automático
Peso	Bomba = 8Kg

## Elemento Tubular



RPM	Lt/h	BAR		Kw
		std	max	
14	5,3	2	6	0,18
20	7,6	2	6	0,18
23	8,8	2	6	0,18
30	11,5	2	6	0,18
40	15,3	2	6	0,18
50	19,2	2	6	0,18
70	26,9	2	6	0,18
100	38,4	2	6	0,18
140	53,8	2	2	0,18

RPM	Lt/h	BAR		Kw
		std	max	
14	4,9	4	12	0,18
20	7,0	4	12	0,18
23	8,1	4	12	0,18
30	10,7	4	12	0,18
40	14,3	4	12	0,18
50	17,9	4	12	0,18
70	25,2	4	12	0,18
100	36,1	4	12	0,18